



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PINTURA E REPAROS EM UNIDADE ESCOLAR - ESCOLA "MÁRIO PEDRO"

Rua João Totti nº 824, Residencial Village Tropical - Pontal - SP

Referência - Boletim CPOS 170 e SINAPI 07/2017

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				
	<b>1.1</b>	<b>PISOS</b>				<b>2.122,00</b>
CPOS	110406	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	m³	3,20	260,00	832,00
		Para recuperação da passarela do prédio principal até a quadra (espessura = 6 cm desempenado evitando bordas vivas) e pequenos reparos em geral				
COTAÇÃO		Demolição manual de alvenaria - platibanda indicada	m²	9,00	70,00	630,00
COTAÇÃO		Retirada de calhas e condutores	m	24,00	10,00	240,00
		Complementação de telhamento em fibrocimento fixadas com rebites na onda superior ou no madeiramento existente, com aplicação de silicone nas emendas, com traspasse máximo possível.	m²	12,00	35,00	420,00
	<b>1.2</b>	<b>GERAL</b>				<b>5.150,52</b>
COTAÇÃO		Recuperação do portão da quadra	unid	1,00	150,00	150,00
CPOS	340526	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	5,50	215,83	1.187,07
CPOS	170214	Emboço desempenado com espuma de poliéster para recuperação de paredes	m²	6,00	16,07	96,42
CPOS	300410	Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia	m²	28,39	68,86	1.954,94
CPOS	012301	Taxa de mobilização de equipamentos para corte em concreto armado	tx	1,00	342,11	342,11
CPOS	012306	Corte de concreto inclusive remoção de detritos	m²	28,39	19,02	539,98
COTAÇÃO		Remanejamento das grelhas do páteo, com criação das respectivas caixas embutidas, permitindo coleta de água e instalação de piso tátil.	unid	8,00	110,00	880,00
		<b>VALOR TOTAL</b>				<b>7.272,52</b>

*[Handwritten signature]*



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	<b>2</b>	<b>PINTURA</b>				
	<b>2.1</b>	<b>LATEX ACRÍLICO SEMI BRILHO</b>				<b>52.465,64</b>
		<b>PRÉDIO PRINCIPAL</b>				
SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica semi brilho de 1ª linha em paredes, duas demãos (1722,30 m² internas + 956,80 m² externas)	m²	2.679,10	10,19	27.300,03
SINAPI	88488	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica semi brilho de 1ª linha em teto, duas demãos (180,00 m² de forro de madeira + 410,69 m² de forro de laje)	m²	590,69	11,80	6.970,14
		<b>QUADRA E ANEXOS</b>				
SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica semi brilho de 1ª linha em paredes internas e externas, duas demãos	m²	1.089,30	10,19	11.099,97
SINAPI	88488	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica semi brilho de 1ª linha em teto, duas demãos em forro de laje)	m²	40,00	11,80	472,00
		<b>ALAMBRADO</b>				
SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica semi brilho de 1ª linha em muretas e postes de concreto, duas demãos	m²	650,00	10,19	6.623,50
	<b>2.2</b>	<b>ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE</b>				<b>20.543,15</b>
CPOS	331102	Esmalte sintético brilhante em esquadrias metálicas	m²	282,00	26,58	7.495,56
CPOS	331102	Esmalte sintético brilhante em portões externos e lixeira	m²	61,00	26,58	1.621,38
CPOS	331102	Esmalte sintético brilhante em portas da quadra	m²	22,00	26,58	584,76
CPOS	331102	Esmalte sintético brilhante em reservatório de água	m²	36,80	26,58	978,14
CPOS	331102	Esmalte sintético brilhante em postes externos de iluminação	m²	14,00	26,58	372,12
CPOS	331102	Esmalte sintético brilhante em portas de madeira e batentes	m²	262,08	26,58	6.966,09
CPOS	331102	Esmalte sintético brilhante em brinquedos da área externa	m²	16,00	26,58	425,28
CPOS	331102	Esmalte sintético brilhante em portão, grades, tubos e colunas metálicas até 3,00 m de altura na quadra	m²	79,00	26,58	2.099,82


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	<b>2.3</b>	<b>PISOS</b>				<b>47.308,00</b>
		<b>QUADRA</b>				
SINAPI	79460	Epoxi em piso, duas demãos, cor clara brilhante a ser definida pela administração, na quadra, palco e anexos.	m²	802,50	40,40	32.421,00
SINAPI	79460	Epoxi em piso, duas demãos, cor clara brilhante a ser definida pela administração, no pátio coberto da construção principal.	m²	368,49	40,40	14.887,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>120.316,79</b>

<b>RESUMO</b>		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>7.272,52</b>
<b>2</b>	<b>PINTURA</b>	<b>120.316,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>127.589,31</b>

Pontal, 14 de setembro de 2017



Édio Quaranta Júnior  
Engenheiro Civil  
CREA 0600870441

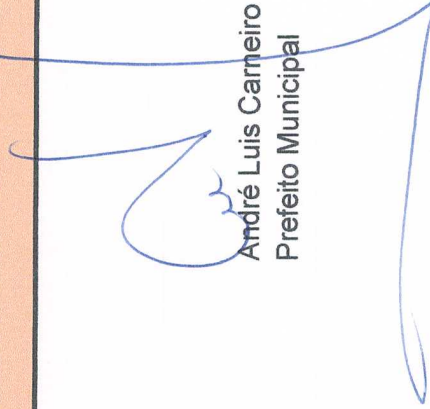

André Luis Carneiro  
Prefeito Municipal